WELTORGANISATION FÜR GEISTIGES EIGENTUM Internationales Büro

INTERNATIONALE ANMELDUNG VERÖFFENTLICHT NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE

INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT) (51) Internationale Patentklassifikation 7: (11) Internationale Veröffentlichungsnummer: WO 00/26731 G05B 19/042 A1

(43) Internationales Veröffentlichungsdatum:

11. Mai 2000 (11.05.00)

(21) Internationales Aktenzeichen:

PCT/DE99/03364

(22) Internationales Anmeldedatum: 20. Oktober 1999 (20.10.99)

(30) Prioritätsdaten:

198 50 469.1

2. November 1998 (02.11.98) DE

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten ausser US): SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT [DE/DE]; Wittelsbacherplatz 2, D-80333 München (DE).

(72) Erfinder; und

- (75) Erfinder/Anmelder (nur für US): GEHRING, Hubert [DE/DE]; Auf der Schanz 31, D-90453 Nümberg (DE). KÖRZDÖRFER, Horst [DE/DE]; Lerchenbühl 64, D-91056 Erlangen (DE). TALANIS, Thomas [GR/DE]; Adenauerstrasse 22, D-91336 Heroldsbach (DE). ZEBISCH, Thomas [DE/DE]; Höllwiesenweg 1, D-91056 Erlangen (DE).
- (74) Gemeinsamer Vertreter: SIEMENS SELLSCHAFT; Postfach 22 16 34, D-80506 München

(81) Bestimmungsstaaten: US, europäisches Patent (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT. SE).

Veröffentlicht

Mit internationalem Recherchenbericht. Vor Ablauf der für Änderungen der Ansprüche zugelassenen Frist; Veröffentlichung wird wiederholt falls Änderungen eintreffen.

BEST AVAILABLE COPY


- (54) Title: AUTOMATION SYSTEM AND METHOD FOR ACCESSING THE FUNCTIONALITY OF HARDWARE COMPONENTS
- (54) Bezeichnung: AUTOMATISIERUNGSSYSTEM UND VERFAHREN ZUM ZUGRIFF AUF DIE FUNKTIONALITÄT VON **HARDWAREKOMPONENTEN**

(57) Abstract

The invention relates to an automation system (1) consisting of hardware components (H1..Hn), especially motors, sensors, actuators, etc., that can be coupled by means of at least one bus system (B1 B3). The automation system can function in a highly flexible and open manner by providing each hardware component (H1..Hn) with a respective system connection unit (5) with functional objects representing the real functionality of said hardware components (H1..Hn). The functional objects provide access to the functionality of the hardware components via the bus system. The functional objects are embodied as DCOM objects, whereby it is possible to use known mechanisms from the office world to execute distributed applications.

(57) Zusammenfassung

Die Erfindung betrifft ein Automatisierungssystem (1) mit über mindestens ein Bussystem (B1..B3) koppelbaren Hardwarekomponenten (H1..Hn), insbesondere Motoren, Sensoren, Aktuatoren, etc. Eine möglichst flexible und offene Betriebsweise des Automatisierungssystems kann dadurch erzielt werden, dass jede Hardwarekomponente (H1..Hn) jeweils eine Systemverbindungseinheit (5) mit Funktionsobjekten als Abbild der realen Funktionalität Hardwarekomponenten (H1..Hn) aufweist,

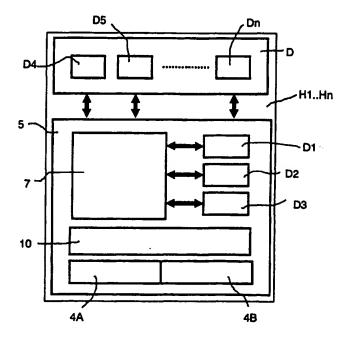

wobei die Funktionsobjekte zum Zugniff auf die Funktionalität der Hardwarekomponenten über das Bussystem vorgesehen sind. Die Punktionsobjekte sind als DCOM-Objekte ausgebildet, so dass eine Nutzung der aus der Bürowelt bekannten Mechanismen zur Ausführung von verteilten Anwendungen möglich wird.

LEDIGLICH ZUR INFORMATION

Codes zur Identifizierung von PCT-Vertragsstaaten auf den Kopfbögen der Schriften, die internationale Anmeldungen gemäss dem PCT veröffentlichen.

AL	Albanien	ES	Spanien	LS	Lesotho	SI	Slowenien
AM	Armenien	FI	Finnland	LT	Litauen	SK	Slowakei
AT	Österreich	FR	Frankreich	LU	Luxemburg	SN	Senegal
AU	Australien	GA	Gabun	LV	Lettland	SZ	Swasiland
AZ	Aserbaidschan	GB	Vereinigtes Königreich	MC	Monaco	TD	Tschad
BA	Bosnien-Herzegowina	GE	Georgien	MD	Republik Moldau	TG	Togo
BB	Barbados	GH	Ghana	MG	Madagaskar	TJ	Tadschikistan
BE	Belgien	GN	Guinea	MK	Die ehemalige jugoslawische	TM	Turkmenistan
BF	Burkina Faso	GR	Griechenland		Republik Mazedonien	TR	Türkei
BG	Bulgarien	HU	Ungam	ML	Mali	TT	Trinidad und Tobago
BJ	Benin	IE	Irland	MN	Mongolei	UA	Ukraine
BR	Brasilien	IL	Israel	MIR	Mauretanien	UG	Uganda
BY	Belarus	IS	Island	MW	Malawi	US	Vereinigte Staaten von
CA	Kanada	IT	Italien	MX	Mexiko		Amerika
CF	Zentralafrikanische Republik	JP	Japan	NB	Niger	UZ	Usbekistan
CG	Kongo	KE	Kenia	NL	Niederlande	VN	Vietnam
CH	Schweiz	KG	Kirgisistan	NO	Norwegen	YU	Jugoslawien
CI	Côte d'Ivoire	KP	Demokratische Volksrepublik	NZ	Neuseeland	zw	Zimbabwe
CM	Kamerun		Korea	PL	Polen		
CN	China	KR	Republik Korea	PT	Portugal		
CU	Kuba	KZ	Kasachstan	RO	Rumanien		
CZ	Tschechische Republik	LC	St. Lucia	RU	Russische Föderation		
DE	Deutschland	u	Liechtenstein	SD	Sudan		
DK	Dimemark	LK	Sri Lanka	SE	Schweden		
BE	Estland	LR	Liberia	SG	Singapur		

Beschreibung

Automatisierungssystem und Verfahren zum Zugriff auf die Funktionalität von Hardwarekomponenten

5

15

25

30

35

Die Erfindung betrifft ein Automatisierungssystem mit über mindestens ein Bussystem koppelbaren Hardwarekomponenten, insbesondere Motoren, Sensoren, Aktuatoren, etc..

10 Die Erfindung betrifft weiter ein Verfahren zum Zugriff auf die Funktionalität von derartigen Hardwarekomponenten.

Ein derartiges Automatisierungssystem besteht beispielsweise aus Motoren, Sensoren, etc., die beispielsweise im Zusammenspiel mit einer oder mehreren übergeordneten Steuerungen einen automatischen Produktionsprozeß bilden. Für die Ansteuerung der Hardwarekomponenten ist dabei in der Regel eine spezielle zwischen Steuerung und Hardwarekomponente zwischengeschaltete Abstraktionshülle erforderlich, die die Vermittlung 20 der Steuerungsbefehle zwischen Steuerungsvorrichtung und Hardwarekomponente übernimmt. Bei einem Austausch von Hardwarekomponenten bzw. bei einer Ergänzung ist somit neben Änderungen der Hardwarekomponenten selbst in der Regel auch eine Änderung bzw. Anpassung der Steuerungsvorrichtung beispielsweise in Bezug auf Steuerungsprogramme etc. erforderlich.

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, auf einfache Weise eine offene und flexible Betriebsweise des Systems zu erzielen. Insbesondere sollen dabei Hardwarekomponenten ohne Änderungen der Steuerprogramme austauschbar sein.

Diese Aufgabe wird durch ein Automatisierungssystem mit über mindestens ein Bussystem koppelbaren Hardwarekomponenten, insbesondere Motoren, Sensoren, Aktuatoren, etc. gelöst, die jeweils eine Systemverbindungseinheit mit Funktionsobjekten

2

als Abbild der realen Funktionalität der Hardwarekomponenten aufweisen, wobei die Funktionsobjekte zum Zugriff auf die Funktionalität der Hardwarekomponenten über das Bussystem vorgesehen sind.

5

Diese Aufgabe wird durch ein Verfahren zum Zugriff auf die Funktionalität von Hardwarekomponenten, insbesondere Motoren, Sensoren, Aktuatoren, etc. eines Automatisierungssystems gelöst, bei dem die Kopplung der Hardwarekomponenten innerhalb des Automatisierungssystems über mindestens ein Bussystem erfolgt, wobei auf die Funktionalität der Hardwarekomponenten über das Bussystem mittels einer in der Hardwarekomponente integrierte Systemverbindungseinheit mit Funktionsobjekten als Abbild der realen Hardwarefunktionen zugegriffen wird.

15

20

25

Die Erfindung geht von der Erkenntnis aus, daß es für eine Realisierung der Hardwarekomponenten als "plug and play"-Module erforderlich ist, direkt in der Hardwarekomponente einen speziellen Baustein vorzusehen, auf dem die Funktionsobjekte als Zugang zur Funktionalität der Hardwarekomponenten ablauffähig sind. Dieser spezielle Baustein ist in Form der Systemverbindungseinheit realisiert. Die Systemverbindungseinheit ist mit einem Bussystem des Automatisierungssystems gekoppelt, so daß Kommunikationsdaten beispielsweise von einem Leitsystem zur Hardwarekomponente wie auch von und zu sämtlichen mit dem Bussystem gekoppelten weiteren Komponenten übertragen werden können. Hierdurch können spezielle zwischen einem Leitsystem und den Hardwarekomponenten bisher erforderliche Vermittlungsobjekte entfallen. Darüber hinaus verringert sich durch die Einsparung derartiger als Hardware oder Software vorliegender Vermittlungsobjekte auch die Fehlerhäufigkeit, da die Systemverbindungseinheit im wesentlichen auf Softwareobjekten beruht. Hierdurch wird auch bei einem Austausch einer Hardwarekomponente sowie auch im Betriebsfall eine aktuelle und dynamische Abfrage zur Konfigu-

3

ration des Automatisierungssystems möglich. Darüber hinaus besteht über die Systemverbindungseinheit jederzeit eine direkte Verbindung zur Funktionalität der Hardwarekomponenten.

Eine Konfiguration oder ein Zugriff auf die bestehenden Hardwarekomponenten des Automatisierungssystems kann in vorteilhafter Weise derart realisiert werden, daß das Automatisierungssystem ein Leitsystem und/oder ein Bedien- und Beobachtungssystem zum Zugriff auf die Funktionsobjekte aufweist.

10

20

25

30

35

Die Nutzung der aus der Bürowelt bekannten Mechanismen zur Ausführung von verteilten Anwendungen kann dadurch erfolgen, daß die Funktionsobjekte als DCOM-Objekte ausgebildet sind. DCOM (Distributed Component Object Model) ist ein Mechanis-15 mus, der es ermöglicht, über mehrere Computer in einem Netzwerk verteilte Anwendungen auszuführen. Eine verteilte Anwendung kann dabei aus mehreren Prozessen bestehen, die zusammenarbeiten, um eine Aufgabe auszuführen. Diese Prozesse können dabei auf einem oder mehreren Rechnern oder Systemverbindungseinheiten ausgeführt werden.

Die Einbettung der den Hardwarekomponenten zugeordneten Systemverbindungseinheiten in ihre Umgebung kann dadurch erfolgen, daß die Funktionsobjekte mindestens ein erstes Funktionsobjekt zur Erzeugung einer minimalen Funktionalität einer Hardwarekomponente, mindestens ein zweites Funktionsobjekt zur Verschaltung von Funktionsobjekten und mindestens ein drittes Funktionsobjekt zur Auflistung von in der Systemverarbeitungseinheit und/oder auf entfernten Systemverarbeitungseinheiten und/oder entfernten Rechnern vorhandenen Funktionsobjekten enthalten.

Ein sogenanntes Verknüpfungsobjekt kann dadurch geschaffen werden, daß das zweite Funktionsobjekt zur Beeinflussung von Verbindungen zwischen den auf entfernten Systemverbindungs-

4

einheiten und/oder auf entfernten Rechnern vorhandenen Funktionsobjekten vorgesehen ist.

Ein störungsfreier Zugriff auf die Hardwarekomponenten ohne

die Notwendigkeit von Synchronisierungsmaßnahmen kann dadurch
sichergestellt werden, daß durch das dritte Funktionsobjekt
beim Zugriff auf die Systemverbindungseinheit ein dynamisches
Abfrageobjekt generiert wird. Die Besonderheit dieses Abfrageobjekts besteht darin, die Summe der Funktionalität des

Systems zu enumerieren.

Eine einfache und wirkungsvolle Möglichkeit zur Bereitstellung von Codierungsmitteln wird dadurch erreicht, daß das Automatisierungssystem eine ladbare Tabelle mit Codierungsvorschriften aufweist. Hierdurch wird auch eine sogenannte Marshaling-Funktion der Funktionsobjekte erzielt.

Im folgenden wird die Erfindung anhand der in den Figuren dargestellten Ausführungsbeispiele näher beschrieben und erläutert.

Es zeigen:

15

20

30

- FIG 1 ein Blockschaltbild eines ersten Ausführungsbeispiels eines Automatiserungssystems mit verteilten
 Objekten,
 - FIG 2 ein weiteres Ausführungsbeispiel eines Automatisierungssystems mit mehreren Bussystemen,
 - FIG 3 eine schematische Darstellung für den Aufbau einer Systemverbindungseinheit einer Hardwarekomponente und
- 35 Figur 4 ein abstraktes Geräteobjektmodell.

5

Figur 1 zeigt ein Blockschaltbild eines Automatisierungssystems 1. Das Automatisierungssystem 1 besteht aus einem Leitsystem 3, welches über ein Bussystem B1 mit einer Vielzahl von Hardwarekomponenten H1..Hn gekoppelt ist. Mit dem Bussystem B1 ist weiterhin ein Bedien- und Beobachtungssystem 6 gekoppelt. Jede Hardwarekomponente H1..Hn weist eine Systemverbindungseinheit 5 auf, die jeweils mit dem Bussystem B1 gekoppelt ist.

10 Zentraler Bestandteil des in Figur 1 dargestellten Automatisierungssystems 1 ist die Systemverbindungseinheit 5, die der Kommunikation der Hardwarekomponenten H1..Hn innerhalb des Automatisierungssystems 1 sowie zur Abbildung der jeweiligen Funktionalität der Hardwarekomponenten H1..Hn, d.h. zur Er-15 zeugung von Repräsentanten hierfür dient. Hierzu weist die Systemverbindungseinheit 5 ein minimales gemeinsames Interface auf, welches eine für alle Hardwarekomponenten H1..Hn vorgegebene Identifizierung enthält und hierdurch von einen externen Kommunikationspartner, beispielsweise vom Leitsystem 20 3 auch ohne Kenntnis über das eigentliche Gerät, d.h. über die eigentliche Hardwarekomponente H1..Hn angesprochen werden kann. Durch die Systemverbindungseinheit 5 kann vom jeweiligen Ansprechpartner der Hardwarekomponente H1..Hn nach Aufnahme einer Kommunikation weiteres Wissen über die jeweilige 25 Hardwarekomponente H1..Hn erlangt werden. Mit Hilfe der Systemverbindungseinheit 5 wird es somit möglich, Hardwarekomponenten H1..Hn ohne Änderung der bestehenden Strukturen des Automatisierungssystems 1 zu ersetzen, zu ergänzen etc.. Darüber hinaus entfallen aufgrund der direkten Kommunikation 30 eines übergeordneten Leitsystems mit der in der Hardwarekomponente H1.. Hn angeordneten Systemverbindungseinheit 5 ansonsten erforderliche dazwischengeschaltete Abstraktionshüllen. Insgesamt führt das in Figur 1 dargestellte Grundprinzip von Hardwarekomponenten H1..Hn mit integrierter Systemverbin-35 dungseinheit 5 dazu, daß das Automatisierungssystem 1 offen

6

und flexibel betrieben werden kann. Dies wird im folgenden auch mit dem Schlagwort "offene/verteilte Automatisierung" bezeichnet werden.

Figur 2 zeigt ein weiteres Ausführungsbeispiel eines Automatisierungssystems mit mehreren Bussystemen B1,B2,B3. Mit den ersten Bussystem B1 ist eine Hardwarekomponente H1 gekoppelt, die einen Motor M1 wie eine zugehörige Signalverarbeitungseinheit 5 enthält. Die Hardwarekomponente H1 ist darüber hinaus mit dem zweiten Bussystem B2 gekoppelt, welches mit einem Leitsystem 3 verbunden ist. Das Leitsystem 3 ist darüber hinaus mit dem dritten Bussystem B3 koppelbar. An das dritte Bussystem B3 ist ein Bedien- und Beobachtungssystem 6 sowie eine speicherprogrammierbare Steuerung 8 verbunden.

15

Die Hardwarekomponente H1, genauer gesagt die Systemverbindungseinheit 5 der Hardwarekomponente H1 mit zugehörigem Signalverarbeitungsmitteln ist in der Lage über das erste B1 und das zweite B2 Bussystem Kommunikationsdaten zu übertragen 20 bzw. zu empfangen. Darüber hinaus bildet die Systemverbindungseinheit 5 auch eine Schnittstelle für einen Netzübergang zwischen dem ersten Bussystem B1 und dem zweiten Bussystem B2, beispielsweise für Kommunikationsdaten, die von einer mit dem Bussystem B1 gekoppelten Hardwarekomponente H2 an das 25 Leitsystem 3 übertragen werden sollen. Hierzu weist die Systemverbindungseinheit 5 einen Speicher 9 zur Speicherung von für einen Netzübergang zwischen dem Bussystem B1 und dem Bussystem B2 erforderlichen Protokollen auf. So ist beispielsweise auf einfache Weise ein Netzübergang zwischen einem so-30 genannten Ethernet und einem sogenannten Profibus möglich. Die Hardwarekomponente H1 weist bei dem in Figur 2 dargestellten Ausführungsbeispiel neben dem Vorteil einer offenen und verteilten Kommunikation zwischen der Hardwarekomponente H1 und beispielsweise dem Leitsystem 3 auch den weiteren Vor-

7

teil einer Schnittstellenanpassung für weitere Hardwarekomponenten auf.

Figur 3 zeigt eine schematische Darstellung des Aufbaus einer Systemverbindungseinheit 5 einer Hardwarekomponente H1..Hn, wie sie beispielsweise im Zusammenhang mit dem in Figur 1 und Figur 2 dargestellten Ausführungsbeispielen zum Einsatz kommt. Die Signalverbindungseinheit 5 enthält Funktionsobjekte D1,D2,D3 sowie Betriebssystemkomponenten 4A,4B, ein Laufzeitsystem 7 (Runtime-System) sowie eine Protokollverarbeitungseinheit 10 (Profibus, UDP/IP, RPC). Die Hardwarekomponenten H1..Hn weist darüber hinaus weitere Datenobjekte D4..Dn auf, die als Datenobjekte D eines Anwenders eine zusätzliche Anwenderfunktionalität kennzeichnen.

15

20

25

35

10

Die Funktionsobjekte D1..D3 sind beispielsweise als sogenannte DCOM-Objekte (Distributed Component Object Model) bzw. als sogenannte OLE-Objekte (Object Linking and Embedding) ausgebildet. Das erste Funktionsobjekt D1 dient der Erzeugung einer minimalen Funktionalität einer Hardwarekomponente. Das zweite Funktionsobjekt D2 dient zur Verschaltung von Objekten, während das dritte Funktionsobjekt D3 zur Sammlung von in der Systemverbindungseinheit und/oder auf entfernten Systemverarbeitungseinheiten und/oder entfernten Rechnern vorhandenen Objekten vorgesehen ist. Das zweite Funktionsobjekt D2 benutzt das Laufzeitsystem 7, um Verbindungen herzustellen. Das Laufzeitsystem 7 baut auf dem Remote Procedure Call RPC-Protokoll auf und ist eine dem RPC-Protokoll überlagerte Verwaltungseinheit, die eine Sicht auf lokale oder entfernte Objekte bzw. Interfaces mit Hilfe der RPC-Protokolle herstellt. Das besondere der Laufzeitschnittstelle 7 ist es, daß die Schnittstelle asynchron ausgebildet ist, d.h. nach Rückkehr der entsprechenden Funktion liegen die Ergebnisse, die von einem entfernten System zu liefern sind, noch nicht vor. Der Aufrufer, d.h. der Auslöser des Remote Procedure Calls

Ω

muß daher die Adresse einer Variablen an das Laufzeitsystem 7 übergeben. Das Laufzeitsystem 7 verändert beim Eintreffen der Ergebnisse oder einem vorgebbaren Time-out den Wert einer bestimmten Quittungskomponente. Hierdurch wird dem Aufrufer mitgeteilt, ob die Operation erfolgreich abgeschlossen wurde oder fehlschlug. Der Vorteil der Asynchronität der Funktionsschnittstelle des Laufzeitsystems des zweiten Datenobjekts D2 ist es, daß beispielsweise bei einer zyklischen speicherprogrammierbaren Steuerung mit einem strengen Zyklus der vorgegebene Zyklus eingehalten werden kann. Hierzu ruft das Anwenderprogramm in einem beliebigen Zyklus die Methode eines lokalen bzw. entfernten Objekts, während das Ergebnis des Aufrufs beispielsweise per Flag im nächsten Zyklus abgefragt wird.

15

20

10

Die Registrierung von Hardwarekomponenten H1..Hn erfolgt in der Weise, daß mit Hilfe einer bestimmten Funktion, d.h. eines Befehls ein Interface sichtbar im Laufzeitsystem 7 anmeldet. Das registrierte Interface ist danach für sogenannte "Clients" zugänglich. Künftige Aufrufe von derartigen Clients werden vom Laufzeitsystem 7 an die vorher übergebene Funktion weitergeleitet.

Die Systemverbindungseinheit 5 enthält Umsetzungsmittel zur

25 Umsetzung zwischen Rechnerinformationsdaten und Daten auf
einen Kommunikationsmedium. Dabei liegt die Verantwortung für
eine derartige Umsetzung, d.h. für das sogenannte Marshaling
beim jeweiligen Datenobjekt D1..Dn selbst. Die Datenobjekte
D1..Dn müßten vor dem Aufruf einer entfernten Methode entsprechend der Parametersignatur der jeweiligen Methode einen
Puffer mit Werten füllen, der den Codierungsvorschriften von
beispielsweise RPC bzw. DCOM gerecht wird. Entsprechendes
gilt für die Rückgabe der Out-Parameter, die Entgegennahme
der In-Parameter und die Entgegennahme von Out-Parametern.

q

Das DCOM-Runtime-System 7 stellt Funktionen für das Marshaling einzelner Werte zur Verfügung.

Das DCOM-Runtime-System 7 stellt die Verbindungen zwischen
5 Objekten auf unterschiedlichen Rechnern her. Für diese Aufgabe wird zum einen eine Liste von Interfaces verwaltet, die von lokalen Clients auf entfernten Rechnern beansprucht werden, sogenannte importierte Interfaces. Zum anderen werden Listen mit Interfaces verwaltet, die lokale Server für entfernte Clients zur Verfügung stellen, sogenannte exportierte Interfaces.

Figur 4 zeigt ein abstraktes Geräteobjektmodel M für alle an einem offenen verteilten Automatisierungssystem teilnehmenden 15 Komponenten OVA-Komponenten 13 (OVA-Device = Offene Verteilte Automatisierung). Das Geräteobjektmodel M besteht im wesentlichen aus einem allgemeinen Gerät A, welches als Systemdefinition die über alle Geräte gleiche Funktionalität eines sogenannten OVA-Geräts (Offene Verteilte Automatisierung) be-20 schreibt. Das allgemeine Gerät A wird durch die drei Funktionsobjekte D1, D2, D3 realisiert. Das allgemeine Gerät A enthält weiter ein erweitertes Gerät E beschreibt alle Dienste des Geräts, die eine bestimmte Geräteklasse, beispielsweise einen bestimmten Gerätetyp von speicherprogrammierbaren 25 Steuerungen zusätzlich zum allgemeinen Objektmodell A anbieten. Es wird über ein Objekt El (Extented Device) beschrieben. Das Geräteobjektmodel M enthält weiter einen Bereich 14 für die einer OVA-Komponente 13 zugeordnete Anwenderfunktionalität. Die Anwenderfunktionalität der Automatisierungsob-30 jekte 13 kann dabei über ein weiteres Objekt 12, beispielsweise über ein sogenanntes ACAO-Interfaces (Active Control Application Object) beschrieben werden. Über das ACAO-Interface bestehen Interfaces zu den Datenobjekten D4..Dn.

10

Das Objekt D1 (Common Device) stellt die allgemeine minimale Funktionalität eines Geräts zur Verfügung. Es hat eine für alle Geräte gleiche wohlbekannte Identifizierung und kann somit einen externen Kommunikationspartner auch ohne Kenntnis über das eigentliche Gerät angesprochen werden. Das Objekt D1 ist sozusagen Anker für alle weiteren Objekte des Geräts, d.h. die auf dem Gerät lebenden Objekte können über das Objekt D1 bestimmt werden. Das Objekt D2 (ACCO = Active Control Connection Object) realisiert die Verschaltung von Automatisierungsobjekten, während das Objekt D3 (RT Automation Object) Verweise auf die Automatisierungsobjekte des Geräts enthält. Die besondere Funktion des Funktionsobjekts D3 besteht darin, die Summe der Funktionalität des Systems zu enumerieren, d.h. zu erfragen. Das erweiterte Gerät E beschreibt alle Dienste des Geräts, die eine bestimmte Geräteklasse, beispielsweise einen bestimmten Gerätetyp von speicherprogrammierbaren Steuerungen zusätzlich zum allgemeinen Objektmodell A anbieten. Es wird über das Objekt Extented Device E1 beschrieben.

20

25

10

15

Das Geräteobjektmodell ist gemäß Figur 4 somit in einen Teil fester Funktionalität A sowie in einen Teil E mit variabler Funktionalität unterteilt. Die Funktionalität der Funktionsobjekte D2, D3 wird über das erste Funktionsobjekt D1 zugänglich gemacht, während vom Funktionsobjekt D3 die weiteren Funktionsobjekte D4,..., Dn erfragbar und zugänglich sind. Die Funktionalität der Automatisierungsobjekte kann dabei über das ACAO-Interface 12 (Active Control Application Object) beschrieben werden.

Zusammenfassend betrifft die Erfindung somit ein Automatisierungssystem 1 mit über mindestens ein Bussystem B1..B3 koppelbaren Hardwarekomponenten H1..Hn, insbesondere Motoren, Sensoren, Aktuatoren, etc.. Eine möglichst flexible und offene Betriebsweise des Automatisierungssystems kann dadurch

11

erzielt werden, die jeweils eine Systemverbindungseinheit mit Funktionsobjekten als Abbild der realen Funktionalität der Hardwarekomponenten aufweisen, wobei die Funktionsobjekte zum Zugriff auf die Funktionalität der Hardwarekomponenten über das Bussystem vorgesehen sind. Die Funktionsobjekte sind als DCOM-Objekte ausgebildet, so daß eine Nutzung der aus der Bürowelt bekannten Mechanismen zur Ausführung von verteilten Anwendungen möglich wird.

Patentansprüche

- Automatisierungssystem (1) mit über mindestens ein Bussystem (B1..B3) koppelbaren Hardwarekomponenten (H1..Hn), insbesondere Motoren, Sensoren, Aktuatoren, etc., die jeweils eine Systemverbindungseinheit (5) mit Funktionsobjekten (D1..Dn) als Abbild der realen Funktionalität der Hardwarekomponenten (H1..Hn) aufweisen, wobei die Funktionsobjekte (D1..Dn) zum Zugriff auf die Funktionalität der Hardwarekomponenten (H1..Hn) über das Bussystem (B1..B3) vorgesehen sind.
- Automatisierungssystem nach Anspruch 1,
 d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t,
 daß das Automatisierungssystem ein Leitsystem (3) und/oder
 eine Bedien- und Beobachtungssystem zum Zugriff auf die Funktionsobjekte (D1..Dn) aufweist.
 - 3. Automatisierungssystem nach einem der Ansprüche 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet,
- 20 daß die Funktionsobjekte (D1..Dn) als DCOM-Objekte ausgebildet sind.
 - 4. Automatisierungssystem nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet,
- daß die Funktionsobjekte (D1..D3) mindestens ein erstes Funktionsobjekt (D1) zur Erzeugung einer minimalen Funktionalität einer Hardwarekomponente (H1..Hn), mindestens ein zweites Funktionsobjekt (D2) zur Verschaltung von Funktionsobjekten und mindestens ein drittes Funktionsobjekt (D3) zur Sammlung
- ovon in der Systemverarbeitungseinheit (5) und/oder auf entfernten Systemverarbeitungseinheiten und/oder entfernten Rechnern vorhandenen Funktionsobjekten (D1..Dn) aufweisen.

13 .

- 5. Automatisierungssystem nach einem der Ansprüche 1 bis 4, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, daß das zweite Funktionsobjekt (D2) zur Beeinflussung von Verbindungen zwischen den auf entfernten Systemverbindungseinheiten und/oder auf entfernten Rechnern vorhandenen Funktionsobjekten vorgesehen ist.
 - 6. Automatisierungssystem nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet,
- 10 daß durch das dritte Funktionsobjekt (D3) beim Zugriff auf die Systemverbindungseinheit ein dynamisches Abfrageobjekt generiert wird.
- Automatisierungssystem nach einem der Ansprüche 1 bis 6,
 d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t,
 daß das Automatisierungssystem eine ladbare Tabelle mit Codierungsvorschriften aufweist.
- 8. Automatisierungssystem nach einem der Ansprüche 1 bis 7,
 20 dadurch gekennzeichnet,
 daß das Automatisierungssystem zum Zugriff auf die Funktionalität der Hardwarekomponenten ein Leitsystem und/oder eine
 Bedien- und Beobachtungssystem aufweist.
- 9. Verfahren zum Zugriff auf die Funktionalität von Hardwarekomponenten (H1..Hn), insbesondere Motoren, Sensoren, Aktuatoren, etc. eines Automatisierungssystems (1), bei dem die
 Kopplung der Hardwarekomponenten (H1..Hn) innerhalb des Automatisierungssystems über mindestens ein Bussystem (B1..B3)
- erfolgt, wobei auf die Funktionalität der Hardwarekomponenten über das Bussystem mittels einer in der Hardwarekomponente integrierte Systemverbindungseinheit (5) mit Funktionsobjekten (D1..Dn) als Abbild der realen Hardwarefunktionen zugegriffen wird.

14

10. Verfahren nach Anspruch 9,
d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t,
daß in der Systemverbindungseinheit (5) über ein erstes Funktionsobjekt (D1) eine minimalen Funktionalität einer Hardwarekomponente (H1..Hn) erzeugt wird, daß über ein zweites Funktionsobjekt (D2) Funktionsobjekte (D1..Dn) miteinander verschaltet werden und daß über ein drittes Funktionsobjekt (D3) die in der Systemverarbeitungseinheit (5) und/oder auf entfernten Systemverarbeitungseinheiten und/oder auf entfern-

10 ten Rechnern vorhandene Funktionsobjekte (D1..Dn) aufgelistet werden.

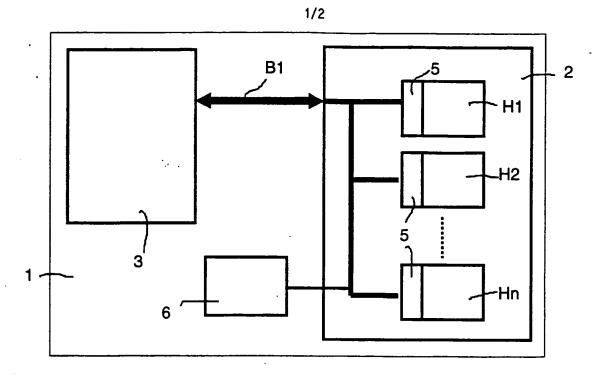


Fig. 1


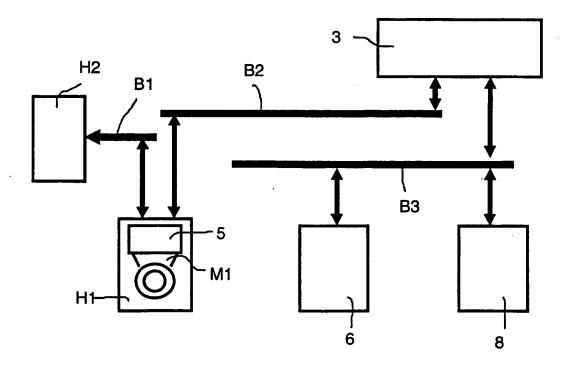


Fig. 2

11_

D1_

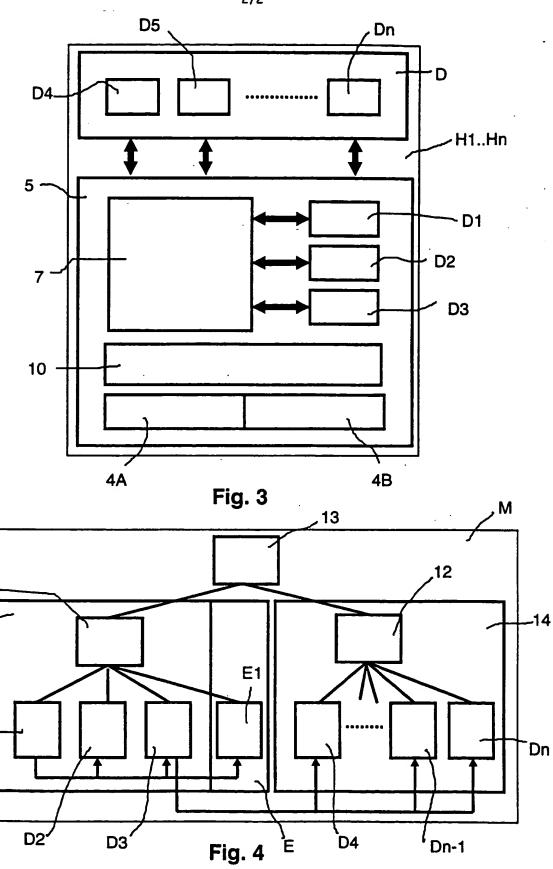

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

PCT/DE .99/03364

			PC1/DE .99/U3364
A CLASS IPC 7	EFICATION OF SUBJECT MATTER G05B19/042		
According t	to International Patent Classification (IPC) or to both national class	alforder and IDO	
	S SEARCHED		
Mrimum d	cournerization seasoned (classification system followed by classifi	cation symbols)	
IPC 7	G05B		
Documenta	ation searched other than minimum documentation to the extent th	et auch documents are include	d in the fields searched
Electronic o	data base consulted during the international search (name of data	bese and, where practical, so	seron terms used)
			·
C. DOCUM	ENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT Citation of document, with indication, where appropriate, of the		1 2
	Comment of Contract, with a section, where appropriate, or the	recovere passages	Relevant to claim No.
X	WO 97 16771 A (OCE PRINTING SYS ;HINTLER FRANZ (DE)) 9 May 1997 (1997-05-09)		1,2,8,9
	column 5, line 34 -column 10, l figures 1-5	ine 17;	
X	EP 0 488 178 A (MITSUBISHI ELEC 3 June 1992 (1992-06-03) column 11, line 8 -column 21, l	·	1,2,8,9
	figures 1-11	·	
X	EP 0 825 740 A (BOSCH SIEMENS H 25 February 1998 (1998-02-25)	AUSGERAETE)	1,2,8,9
Y	column 2, line 33 -column 7, li figures 1-12	ne 21;	3-7,10
		-/	
<u> </u>	her documents are listed in the continuation of box C.	χ Peterit family mer	mbers are listed in ermen.
	tegories of chad documents :	T later document publish or priority data and an	ed after the international filing date t in conflict with the application but
consid	ent defining the general state of the art which is not ferred to be of particular relevance	cited to understand the invention	e principle or theory underlying the
filing d	ent which may throw doubts on priority loisim(s) or	cannot be considered	relevance; the claimed invention novel or cannot be considered to top when the document is taken alone
citation	is crited to establish the publication date of another in or other special reason (as epecified)	"Y" document of perticular cannot be considered	relevance; the claimed invention to involve an inventive, step when the
other r	ent referring to an oral disclosure, use, exhibition or means ant published prior to the international filing date but	document la combine	d with one or more other such doou- ion being obvious to a person sidled
later tr	nen the priority date claimed	"&" document member of t	
	actual completion of the International security		international ecerch report
	March 2000	16/03/200	0
Name and n	making address of the ISA ELIMONE PART Office, P.B. 5818 Patentiaen 2	Authorized officer	
	NL - 2280 HV Rijenijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 661 epo ni, Fax: (+31-70) 340-3016	Tran-Tien	, т

1

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

PCT/DE 99/03364

		PCT/DE 99/03364
	tion) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT	
Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
Υ .	SCHMOLL J: "WIRD OLE FOR PROCESS CONTROL (OPC) EIN NEUER INDUSTRIESTANDARD?", AUTOMATISIERUNGSTECHNISCHE PRAXIS – ATP, DE, OLDENBOURG VERLAG. MUNCHEN, VOL. 39, NR. 5, PAGE(S) 11-12,14-17 XP000689324 ISSN: 0178-2320 paragraphs '0001!,'0004!; figures 1-3	3-7,10
A	CHIP P: "DCOM: MICROSOFT ENHANCES DCE", BYTE, US, MCGRAW-HILL INC. ST PETERBOROUGH, VOL. 23, NR. 3, PAGE(S) 47-48 XP000773962 ISSN: 0360-5280	3
A	WO 97 49028 A (GINOVA AG ; INEICHEN MARTIN (CH)) 24 December 1997 (1997-12-24) abstract	1,8
A	WO 97 39393 A (FRITZ ELECTRONIC GMBH; SPEIDEL THOMAS (DE)) 23 October 1997 (1997-10-23) abstract	1-10
A	US 5 805 442 A (GOLDMAN CRAIG E ET AL) 8 September 1998 (1998-09-08) abstract	1-10

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

information on patent family members

Inter. ned Application No PCT/DE 99/03364

Patent document cited in search repo		Publication date	1	Patent family member(s)	Publication date
WO 9716771	A	09-05-1997	DE CP	59601474 D	22-04-1999
			EP	0858621 A	19-08-1998
EP 0488178	A	03 - 06-1 992	DE	69110842 D	03-08-1995
			DE	69110842 T	07-03-1996
			JP	5040891 A	19-02-1993
			US	5237305 A	17-08-1993
EP 0825740	A	25-02-1998	DE	19634165 A	30-04-1998
W0 9749028	A	24-12-1997	AU	5890596 A	07-01-1998
			DE	19681520 D	23-09-1999
WO 9739393	A	23-10-1997	DE	19615190 A	23-10-1997
US 5805442	A	08-09-1998	US	5975737 A	02-11-1999
		•	US	5982362 A	09-11-1999

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

inales Aldenzeichen PCT/DE 99/03364

A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES 1PK 7 G05B19/042

Nach der internationalen Patentidassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK

B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchlerter Mindestprütztoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole) IPK 7 605B

Recherchlerte aber nicht zum Mindestprützunf gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchlerten Gebiete fallen

Während der Internationalen Recherche konsufferte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evil. verwendete Suchbegriffe)

		UNTERLAGEN

Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anepruch Nr.
X	WO 97 16771 A (OCE PRINTING SYSTEMS GMBH ;HINTLER FRANZ (DE)) 9. Mai 1997 (1997-05-09)	1,2,8,9
	Spalte 5, Zeile 34 -Spalte 10, Zeile 17; Abbildungen 1-5	
X	EP 0 488 178 A (MITSUBISHI ELECTRIC CORP) 3. Juni 1992 (1992-06-03) Spalte 11, Zeile 8 -Spalte 21, Zeile 52; Abbildungen 1-11	1,2,8,9
X	EP 0 825 740 A (BOSCH SIEMENS HAUSGERAETE) 25. Februar 1998 (1998–02–25)	1,2,8,9
γ	Spalte 2, Zeile 33 -Spalte 7, Zeile 21; Abbildungen 1-12	3-7,10
	-/-	

I	X	Weltere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen
П		enthehmen

X Siehe Anhang Patentiamille

- * Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen :
- "A" Veröffentlichung, die den aligemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist
- "E" ätteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem Internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist
- "L" Veröffertilbhung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweitelhaft er-scheinen zu lassen, oder durch die das Veröffertilchungsdatum einer anderen im Rischerchenbericht genannten Veröffertilchung belegt werden soil oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt)
- "O" Veröffertlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht "P" Veröffertlichung, die vor dem Internationsien Anmeldedatum, aber nach dem besnapruchten Prioritätsdatum veröffertlicht worden ist
- T Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeidedatum oder dem Prioritätisdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeidung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnie des der Erfindung zugrundellegenden Prinzips oder der ihr zugrundellegenden Theorie angegeben ist
- "X" Veröffertlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffertlichung nicht als neu oder auf erfinderlacher Tätigkeit beruhend betrachtet werden
- Veröffertlichung von besonderer Bedeutung; die beenspruchte Ertindung kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffertlichung mit einer oder mehreren enderen Veröffertlichungen dieser Kategodie in Veröffertlichung gebracht wird und diese Veröffertlichung für einen Fachmann nehellegend ist
- "&" Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentiamilie ist Absendedatum des Internationalen Recherchenberichts

Datum des Abschlusses der Internationalen Recherche

16/03/2000

Bevollmächtigter Bedlensteter

Name und Postanschifft der Internationalen Rechemhenbehörde

Europiischee Patentamt, P.B. 5818 Patentiaan 2 NL – 2280 HV Rijenijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 681 epo ni, Fac: (+31-70) 340-3018 Tran-Tien, T

Formblett PCT/ISA/210 (Blett 2) (Juli 1992)

8. März 2000

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Info insise Algertasionen
PCT/DE 99/03364

		PCT/DE 9	9/03364
	ung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN		
Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, eoweit erforderlich unter Angebe der in Betracht kommer	ndon Telle	Betz. Anepruch Nr.
Y	SCHMOLL J: "WIRD OLE FOR PROCESS CONTROL (OPC) EIN NEUER INDUSTRIESTANDARD?", AUTOMATISIERUNGSTECHNISCHE PRAXIS — ATP,DE,OLDENBOURG VERLAG. MUNCHEN, VOL. 39, NR. 5, PAGE(S) 11-12,14-17 XP000689324 ISSN: 0178-2320 Absätze '0001!,'0004!; Abbildungen 1-3		3-7,10
A	CHIP P: "DCOM: MICROSOFT ENHANCES DCE", BYTE,US,MCGRAW-HILL INC. ST PETERBOROUGH, VOL. 23, NR. 3, PAGE(S) 47-48 XP000773962 ISSN: 0360-5280		3
A	WO 97 49028 A (GINOVA AG ;INEICHEN MARTIN (CH)) 24. Dezember 1997 (1997-12-24) Zusammenfassung		1,8
A	WO 97 39393 A (FRITZ ELECTRONIC GMBH; SPEIDEL THOMAS (DE)) 23. Oktober 1997 (1997–10–23) Zusammenfassung		1-10
A	US 5 805 442 A (GOLDMAN CRAIG E ET AL) 8. September 1998 (1998-09-08) Zusammenfassung		1-10
			,

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlichungen, die zur selben Petenthamilie gehören

Inten value Aktorizekhen
PCT/DE 99/03364

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument		Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentiamilie		Datum der Veröffentlichung
WO 9716771	A	09-05-1997	DE	59601474 D	22-04-1999
			EP	0858621 A	19-08-1998
EP 0488178	A	03-06-1992	DE	69110842 D	03-08-1995
			DE	69110842 T	07-03-1996
			JP	5040891 A	19-02-1993
_			US	5237305 A	17-08-1993
EP 0825740	A	25-02-1998	DE	19634165 A	30-04-1998
WO 9749028	A	24-12-1997	AU	5890596 A	07-01-1998
			DE	19681520 D	23-09-1999
WO 9739393	A	23-10-1997	DE	19615190 A	23-10-1997
US 5805442	A	08-09-1998	US	5975737 A	02-11-1999
			US	5982362 A	09-11-1999

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

BLACK BORDERS

IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES

FADED TEXT OR DRAWING

BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING

SKEWED/SLANTED IMAGES

COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS

GRAY SCALE DOCUMENTS

LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT

REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

☐ OTHER:

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.